

Betonbrunnen PREMIUM 150/60



Die Betonbrunnen PREMIUM Serie sticht durch ihre Geradlinigkeit sowie den scharfen Kanten hervor und ist ein Highlight in jedem Garten. Dank unserem Hochleistungsbeton sind die Betonbrunnen besonders langlebig.

Produktdetails

Gewicht	407 kg
Abmessungen (Aussenmass)	Länge: 1500 mm Breite: 600 mm Höhe: 500 mm Toleranz: ± 3 mm Stärke: 100/60 mm
Material	dade ROC Hochleistungsbeton mit Fasern
Farbe	Standard: «02 nature/naturgrau»
Oberfläche	Standard: «hydrophobiert & imprägniert»
Pflege	Wasser vor Winterbeginn auslassen, um Frostschäden zu vermeiden Mindestens einmal im Jahr mit einem Hochdruckreiniger reinigen und Grünspan entfernen Bei Bedarf neu imprägnieren mit handelsüblicher Imprägnierung aus dem Baumarkt
Ablauf (enthalten)	Runder konischer Ablauf Fassung unten mit vorstehendem 5/4 Zoll Gewinde (gegen Aufpreis ist die Position vom Ablauf individuell bestimmbar, 6 Wochen Lieferfrist)
Überlauf	Ein Überlauf-Rohr ist standardgemäß enthalten
Montage	Auf geeignetem Untergrund. Wir empfehlen ein verdichtetes Kiesbett oder ein Betonstreifenfundament.
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> • Brunnen • Ablauf mit 5/4 Zoll Gewinde • Stössel / Überlauf-Rohr

Technische Details


Detaillierter Werkplan siehe Download-Bereich der Website



Stössel / Überlauf-Rohr



Abflussrohr mit 5/4" Aussengewinde

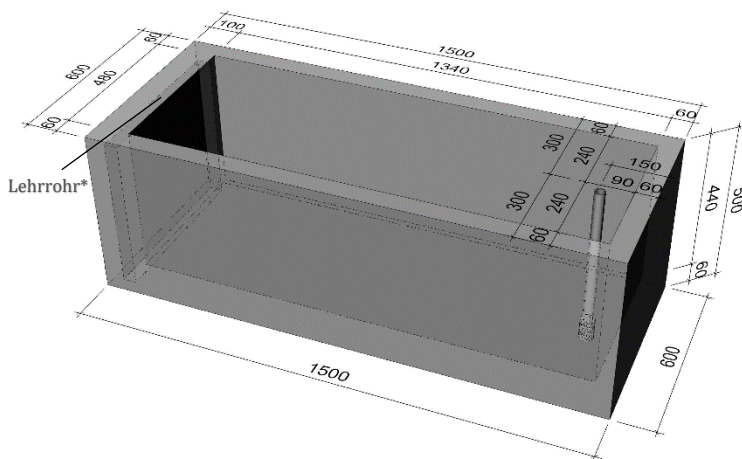

Bemassung

*Leerrohr eingegossen als Vorbereitung für Lauf 4 und Lauf 5 (Aufsatz)

Weitere Produktvarianten der Kollektion Betonbrunnen PREMIUM

Betonbrunnen PREMIUM 200/60

Betonbrunnen PREMIUM 220/100

Produktkombinationen

dade LAUF 1



dade LAUF 2



dade LAUF 3



dade LAUF 4
/Aufsatz




dade LAUF 5
/Aufsatz




Konkreta
/Aufsatz



Brunnen Technikeinheit klein (Pumpe und Verrohrung)

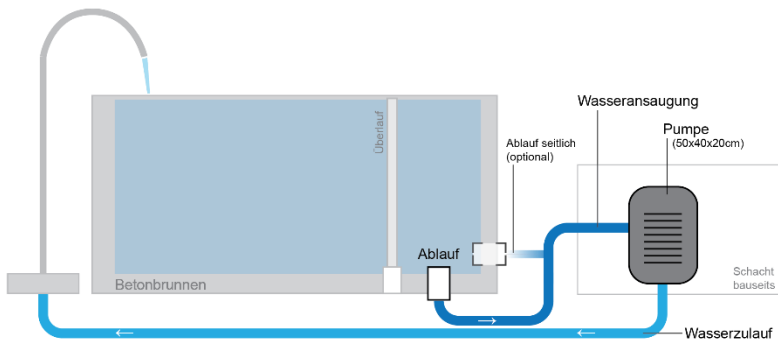

Sockel für Standeinlauf (LAUF 1-3)
(35x35x8 cm)

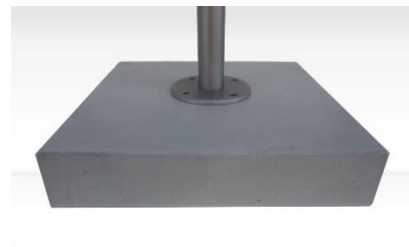

Unterwasserleuchte
Ø 113mm



Betonbrunnen PREMIUM mit dade LAUF 2

Hinweis: Sämtliche dade Betonprodukte können gegen Aufpreis individuell angepasst werden.